

BONDWAX
KONISHI

ハクリスター®



最強のはく離剤と
充実のはく離剤シリーズ
ラインナップ!



コニシ株式会社

先進の技術で優れたはく離力と作業性を追及! 進化した業務用はく離剤の決定版!

ハクリスター® シリーズ



特長

- 蓄積した樹脂仕上剤皮膜にもすばやく浸透・溶解、強力なはく離パワーを発揮します。だから、作業効率に優れるので時間短縮!
- 低発泡タイプなので汚水回収が簡単、作業後のモップ洗浄も簡単!
- ノンノリタイプなので水拭きは1回でOK!
- 低臭タイプで快適作業 (ハクリスターSS)
- 環境に配慮した無リンタイプ

					
	ハクリスタープロX	ハクリスタープロ10	ハクリスタープロ8	ハクリスタープロ5	ハクリスターSS
標準希釈倍率	12~20倍	10~15倍	8~13倍	5~8倍	10~15倍
標準使用量	1,200m ² /18L	1,000m ² /18L	800m ² /18L	500m ² /18L	1,000m ² /18L
外観	黄色透明				淡黄色透明
液性	アルカリ性				
成分	アルコール系溶剤 アミン 界面活性剤				
消防法分類	第四類第三石油類 水溶性 危険等級Ⅲ			非該当	
PRTR法	非該当		該当		非該当

コニシ株式会社

<http://www.bond.co.jp/>

●お問い合わせは下記もしくは左記へ

大阪 本社 / 大阪市中央区道修町1-7-1 (北浜TNKビル) 〒541-0045 TEL.06 (6228) 2911 FAX.06 (6228) 2907
 東京 本社 / 東京都千代田区神田錦町2-3 (竹橋スクエア) 〒101-0054 TEL.03 (5259) 5739 FAX.03 (5259) 2145
 名古屋支店 / 名古屋市中区新栄町2-4 (坂種栄ビル) 〒460-0004 TEL.052 (217) 8622 FAX.052 (217) 8632
 福岡支店 / 福岡市南区清水3-24-24 (日吉ビル) 〒815-0031 TEL.092 (551) 1762 FAX.092 (551) 1545
 札幌支店 / 札幌市東区北八条東3-1-1 (宮村ビル) 〒060-0908 TEL.011 (731) 0351 FAX.011 (731) 0357
 仙台営業所 / 仙台市青葉区中央2-9-27 (プライムスクエア広瀬通) 〒980-0021 TEL.022 (211) 5031 FAX.022 (211) 4990
 北関東営業所 / 群馬県高崎市東町32-1 〒370-0045 TEL.027 (324) 3002 FAX.027 (324) 1187
 南関東営業所 / 横浜市中区鶴町1-5-5 (関内スクエアビル) 〒231-0028 TEL.045 (663) 3184 FAX.045 (663) 3172
 金沢営業所 / 金沢市駅西本町3-16-11 〒920-0025 TEL.076 (223) 1565 FAX.076 (223) 4794
 広島営業所 / 広島市西区己斐本町1-9-12 (己斐本町ビル) 〒733-0812 TEL.082 (507) 1911 FAX.082 (507) 6676
 高松営業所 / 高松市木太町2796-4 〒760-0080 TEL.087 (835) 2020 FAX.087 (835) 4623

【WチCO13-03】ハクリスタープロX

2007.07.10,000 (T) 80+H
 2008.01. 5,000 (T) 44+H
 2013.12. 5,000 (S) 60-SS

使えばわかる、このすごさ! 厚く蓄積した樹脂仕上剤皮膜に威力を発揮!



安全性に配慮
 ●PRTR法該当物質を含みません。
 ●無リンタイプ

圧倒的な はく離力

- 独自技術による溶剤とアミンの絶妙な配合バランスにより、厚く蓄積した樹脂仕上剤皮膜にも**抜群の浸透力・溶解力・破壊力**を発揮します。
- 面倒なはく離作業の**時間短縮**につながります。



洗浄前



洗浄後(プロX)
 (完全にはく離している)




洗浄後(他社品)
 (はく離残しがある)

※ポリウレタン配合樹脂仕上剤を10層塗布して十分に養生した後、ウォッシュアビリティータスターを使用してはく離状態を確認した。

抜群の 経済性

- 作業面積あたりのコスト軽減
- 『圧倒的なはく離力』『抜群の作業性』による時間短縮 = コスト軽減

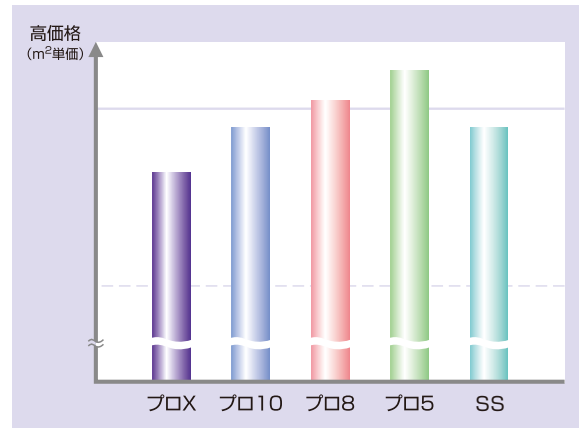


抜群の 作業性

- 濡れ性が良く、ハジキやヨレが少ないので**はく離残しを軽減**できます。
- 汚水がサラサラで、**再付着を防ぎます**。
- 低発泡タイプなので、**汚水の回収が簡単、作業後のモップ洗浄も簡単**です。
- ノンリンタイプなので**水拭きは1回でOK**。



ぬれている(プロX)

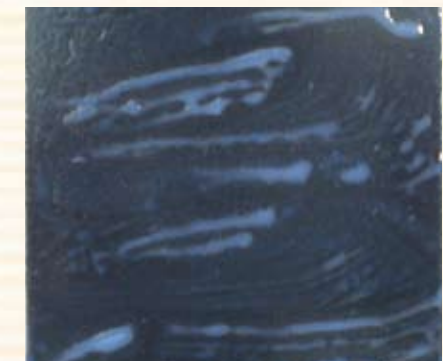

はじいている(他社品)

用途

樹脂仕上剤皮膜のはく離

- フローポリッシュ水性ポリマータイプのはく離剤で、化学系床材全般、テラゾー、セラミック系床材に使用できます。

※木質系床材など吸水性の高いものには使用しないでください。また、大理石、リノリウム、ゴム系床材には使用できません。床材が荒れたり、変色することがあります。

使用方法

- 標準希釈倍率: 12~20倍(温水を使うと一層効果的です。)
 - 標準使用量: 150~200ml/m² (希釈液)
- 〈作業手順〉

- 1 ハクリスタープロXを水または温水で12~20倍に希釈してください。
- 2 希釈液を均一にたっぷり床に塗布し、3~5分程度放置してください。
- 3 ポリッシャー(またはモップ)で溶解した皮膜をはく離してください。
- 4 スクイジーまたはバキュームで汚水をきれいに除去してください。
- 5 床の汚れを完全に取るために、水拭きを1回してください。